

Inrichting Bovenste Hoornwerk Ravenstein

presentatie Dorpsraad Ravenstein



OVSL, 24 juni 2026

Inrichtingsplan, stand van zaken juni 2026

Beelden rondom de vesting

spoordijk



Benedenste Hoornwerk



voederfabriek in de uiterwaarden

voetgangersentree naar de binnenstad



groene, zachte
vestingranden



groene zachte
vestingranden



veerhuis met terras(-sen)



achterkanten aan de dijk



jachthaven



woonwijk aan
de vesting



Beelden rondom het hoornwerk

dichte groene rand langs dijk



bomenrijen op de dijk



parkeerterrein met meerdere voorzieningen rondom



veerhuis met terras(-sen)



landschapspark met kleine bouwvolumes



barak-achtige bouwvorm (Doolhof 15/16)



hoek in gracht met grastaluds en bomen



groene gracht met volwassen groen



groene achterkanten Doolhof





Leegte als grote waarde behouden (grasveld, waterberging?, tijdelijke evenementen, behoud bodemarchief)




Gebouwrand aan hoornwerzijde



Afrit straks langs de dijk

Hoofdkeuzes inrichtingsplan

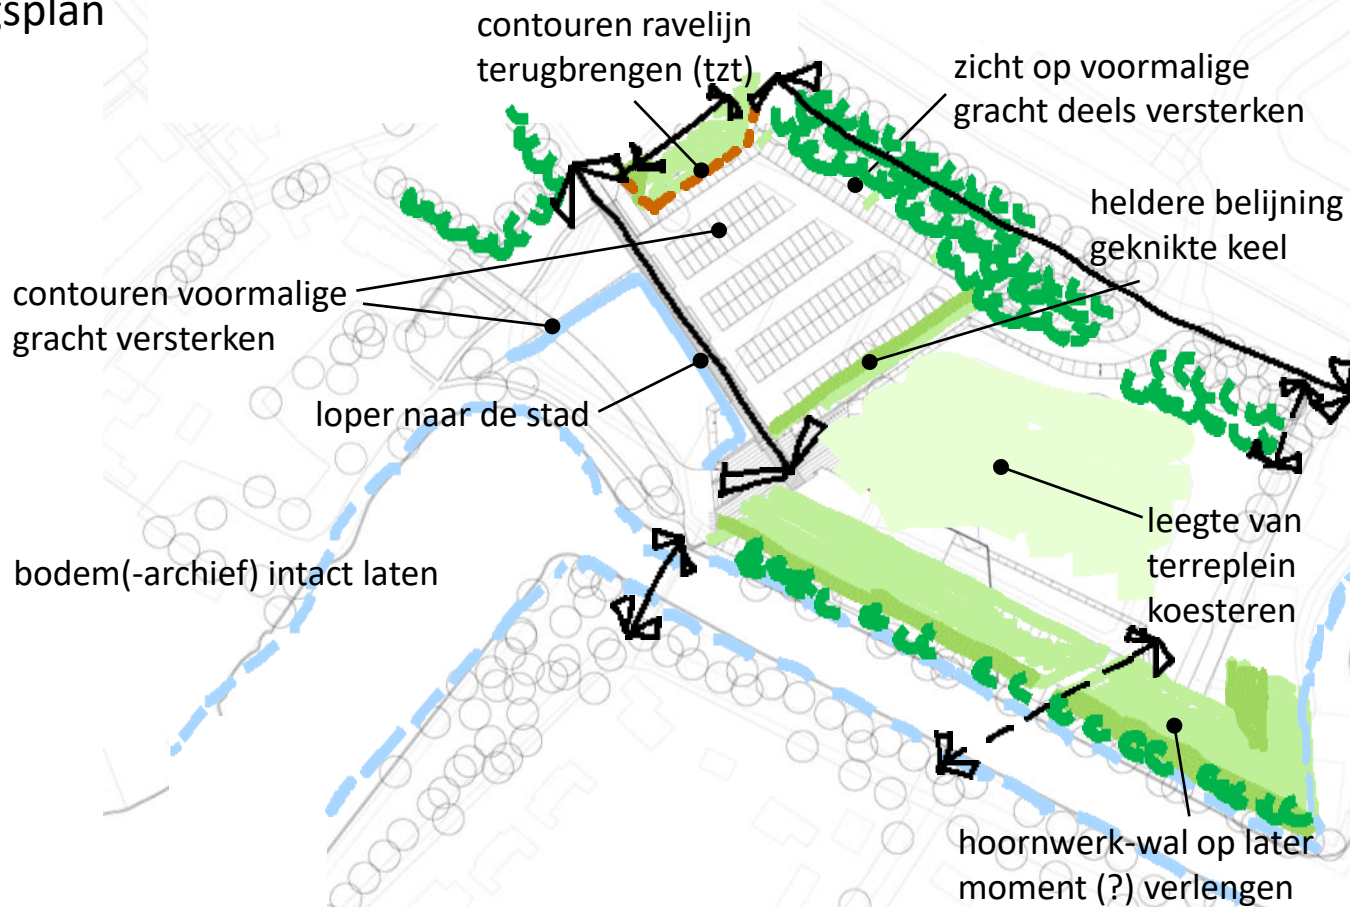

Niet zo ...

te stenig
te hard
te stedelijk


te historisch



... en ook niet zo!


te stenig
te rommelig
te druk

te weinig samenhang

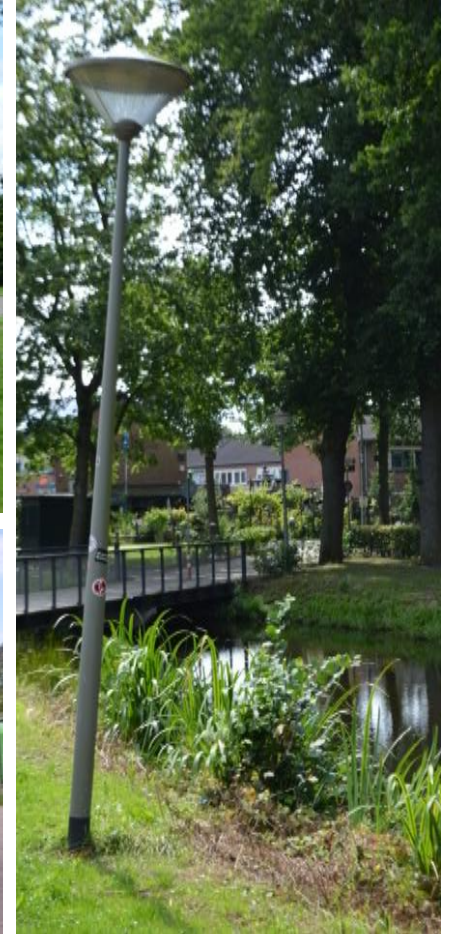

Hoe dan wel?

- Verschillende sferen komen samen

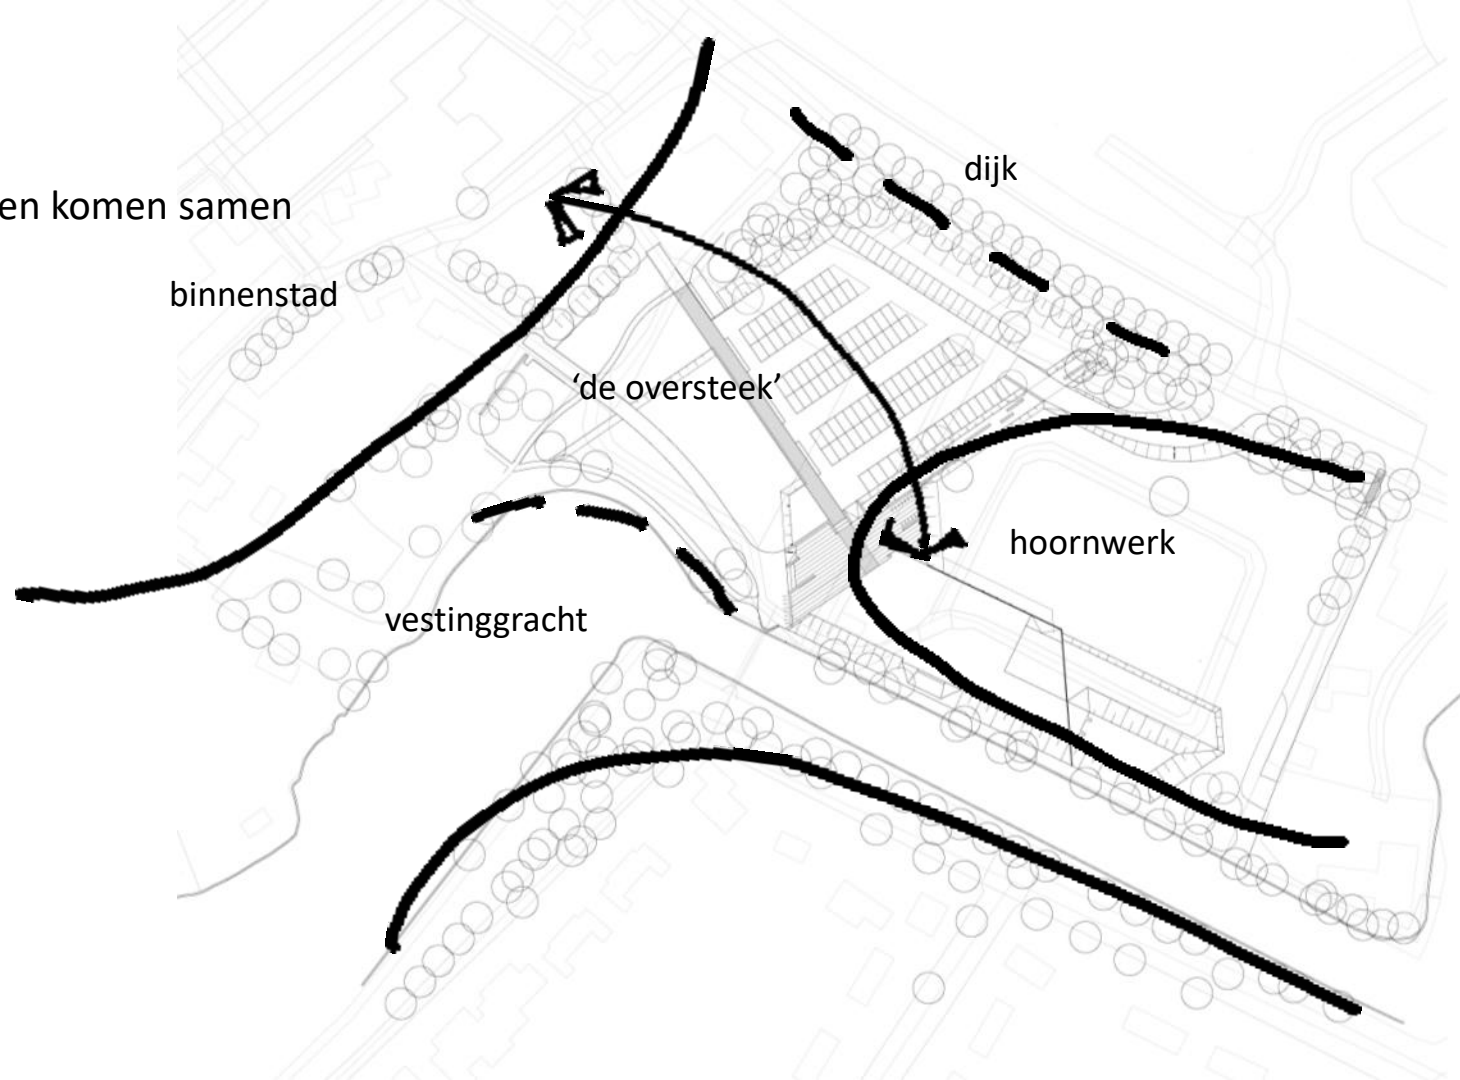

Verbindende oversteek



Referentiebeelden



NIOO



Funenpark / Gîtes Ruraux



Verhardingen



Stoas Vilentum (OVSL)



Groot Speijck (OVSL)



Inrichtingsplan Bovenste Hoornwerk

definitief ontwerp d.d. 18 juni 2026



www.ovsl.nl




- bestaande bomen, te behouden
- bestaande bomen, te verplaatsen/rooien
- nieuwe bomen, nieuw of verplaatst
- hagen
- bloemrijk gras
- bloemrijke grastaluds
- gras
- water
- muren en keurmuren
- betonstraatsloten
- grasbetonplaten
- jeu de boulesbaan
- kabelgoot / loper
- terras / lijngoot
- trappen
- hellingbanen
- palenrij langs noordgevel
- fietsenrekken
- (klinker-)paden
- omheind hondenuitrenveld
- afvalcontainers en brandkraan
- houten zitbanken/-banken
- verlichting / laadpaal / betaalautomaat

deze tekening heeft de status van een eindconcept
definitief ontwerp en geeft de toekomstige herinrichting
van het Bovenste Hoornwerk weer
de getoonde herinrichting wordt nog doorontwikkeld
aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

0 20 50 m
schaal 1:1.000 (A3 formaat) / 1:500 (A1 formaat)


Loper

- verbinding binnenstad - hoornwerk
- familie van de nieuwe ravelijnbrug
- zitrand aan de zuidwestzijde, zonder stootrand
- scheidslijn tussen parkeren en groen
- antislip planken, afstemmen op gebouw
- parallelle k&l-strook (onder gazon en terras)

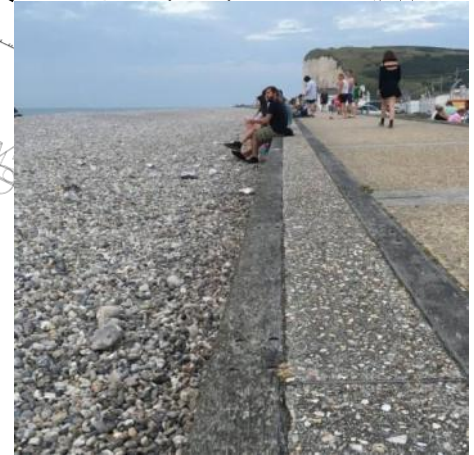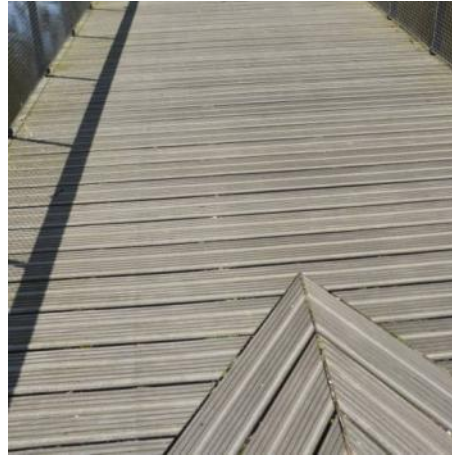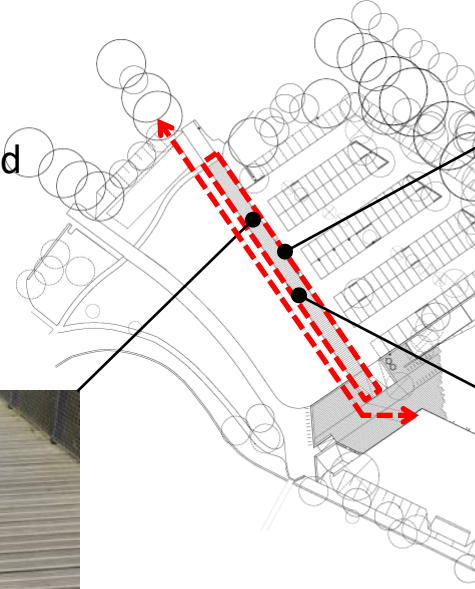



Loper (details)

- peil loper: gelijk aan parkeerterrein (vrijwel geen 'klik')
- lengte ca. 72 m, breedte 4,0 m, vlonder in terras 4,0 x 4,0 m
- gelijke planken, haaks op de lengterichting van de loper
- zitrand aan zuidwestzijde, 0,50 m boven maaiveld
- 'zwevend', fundering op balken (h.o.h. 1,50 m) en poeren
- aansluiting op bestrating parkeerplaats (zie aldaar)
- verlichting onder zitrand (om de 5,0 m, opbouw ledverlichting)

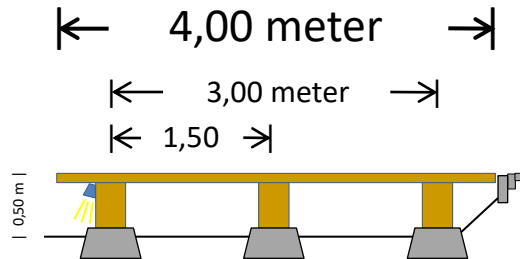


Keermuur langs geknikte keel

- markering rand tussen hoornwerk en voormalige gracht
- verbeelding van de gelaagde geschiedenis van de plek
- 'zacht', 'aaibare' en 'verweerde' huid
- maatwerk! (gelaagdheid, toplaag, dilatatie)
- 'vitrines' met vondsten
- optioneel: hergebruik materiaal Benedenbleek

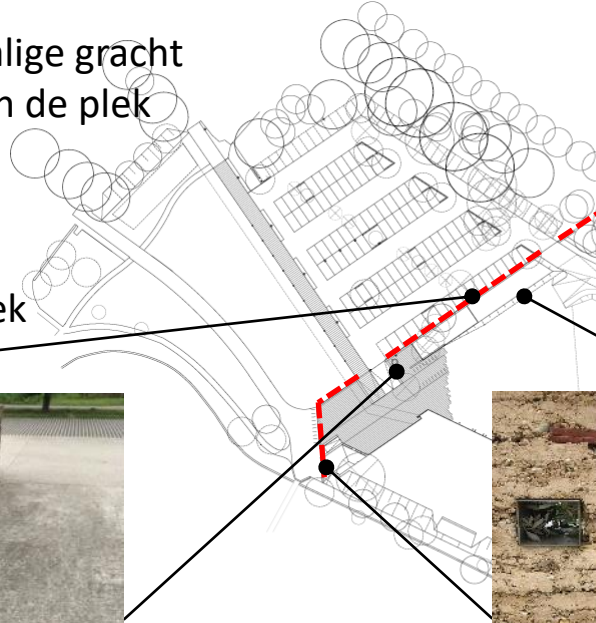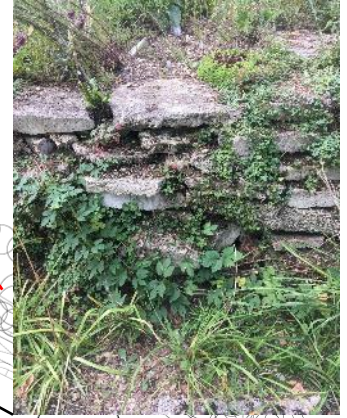



Keermuur langs geknikte keel (details)

- hoogte: 1,00 m boven peil parkeerterrein, 0,50 m boven peil terras
- breedte: 0,40 m, totale lengte: circa 90 - 95 m
- storten in ruw houten bekisting, laagsgewijs opgebouwd:
 - onderste laag: 0,20 m grove kiezels in betoncement (grijs)
 - lagen per 0,10 m of 0,20 m dikte storten, gemengd met grind
 - toplaag van 0,10 m dicht beton (tegen inregenen)
 - dilatatie, vitrines en fundering nog nader uit te werken
 - smalle grindstrook (0,10 m) onderlangs de keermuur (aan de buiten-/parkeerzijde)

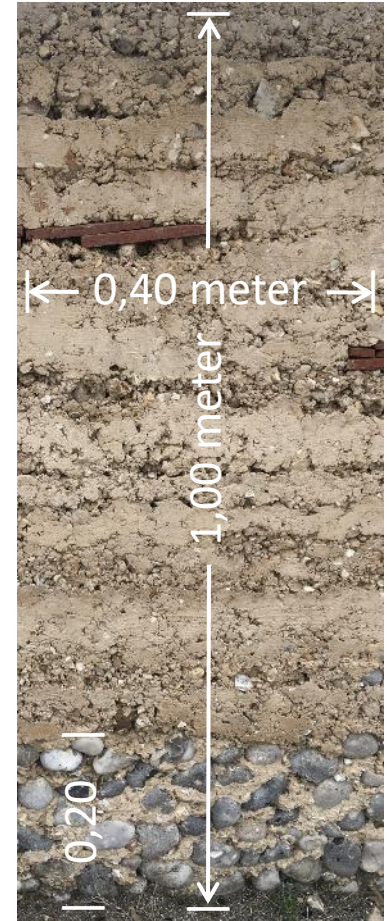


Parkeerplaats

- gehele parkeerterrein onder afschot vanaf dijk (max. 1%)
- groenere uitstraling, gemarkeerde vakken
- parkeervakken in Solidrain
- rijlopers en mindervalideparkeren in grijze BSS
- behoud/herplant enkele bomen

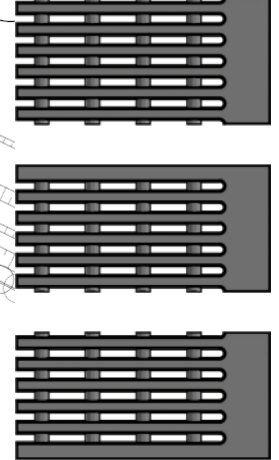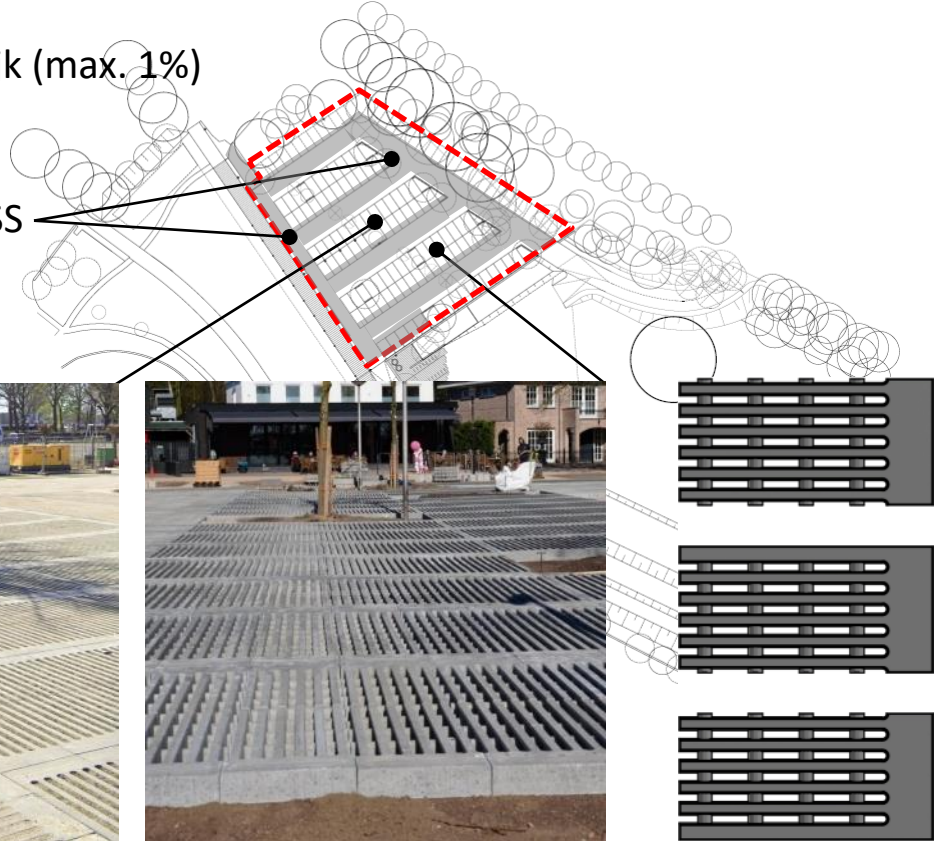


Parkeerplaats (details)

- rijlopers 6,0 m breed (in grijze BSS, elleboogverband, enkele strek)
- parkeervakken 2,5 x 5,0 m (in Solidrain connect 125) (SC - 125_100, _100 ZRL, _100 ZRR) ingezaaid met gras
- mindervalide-parkeervakken 3,0 x 5,0 m (in BSS, elleboogverband, enkele strek)
- plantvakken met stootbanden aan beide uiteinden, in (rand) plantvak, bomengrond

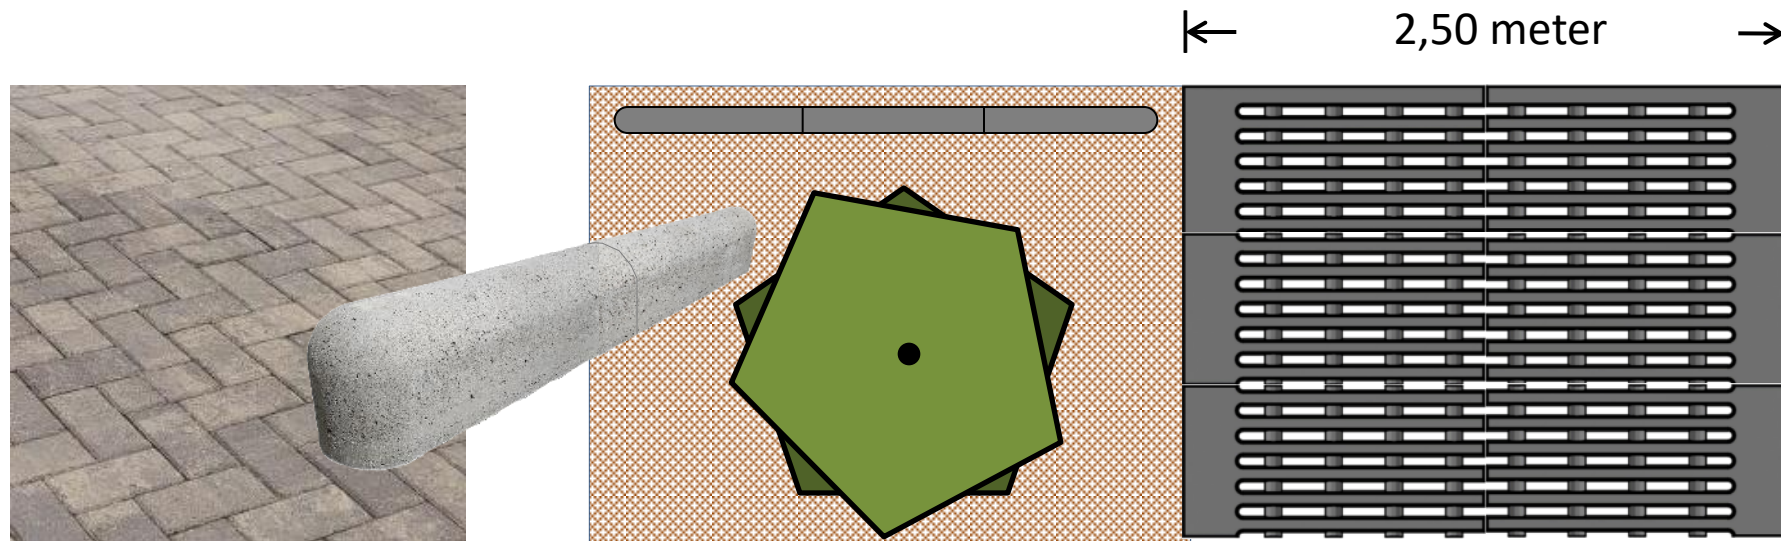


Afrit

- afrit van de dijk in asfalt
- stootbanden in de bochten (opm. waterschap)

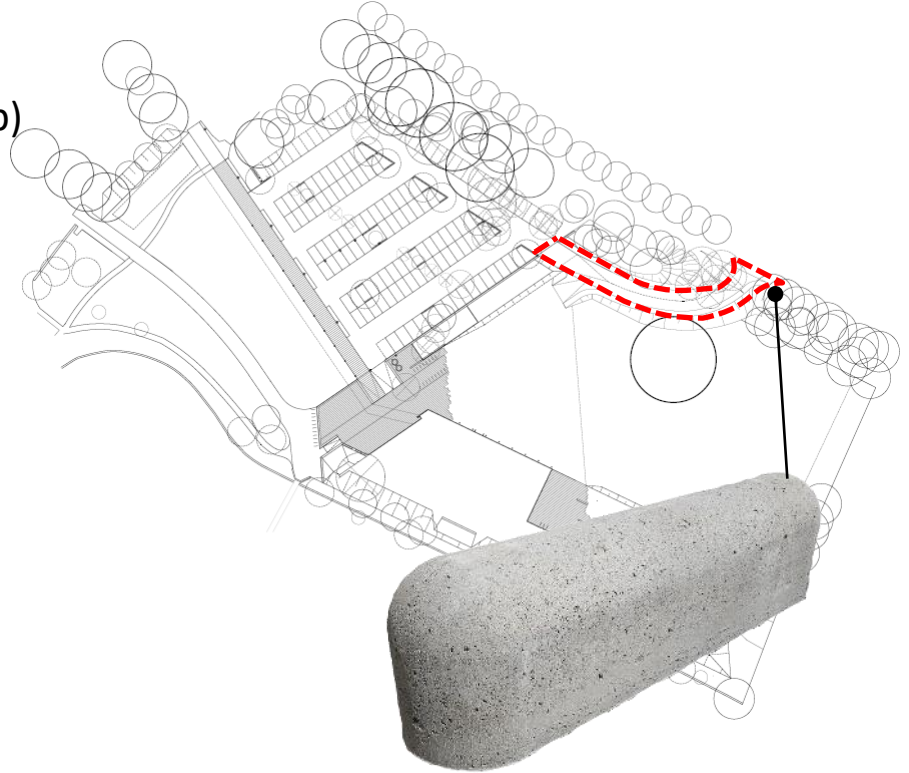


Bloemrijk gras - gras (gazon)

- meer 'parkachtig' langs de gracht
- meer natuurlijk op het terreplein (voormalige camping) en in de strook langs de looper
- bevordering van de biodiversiteit

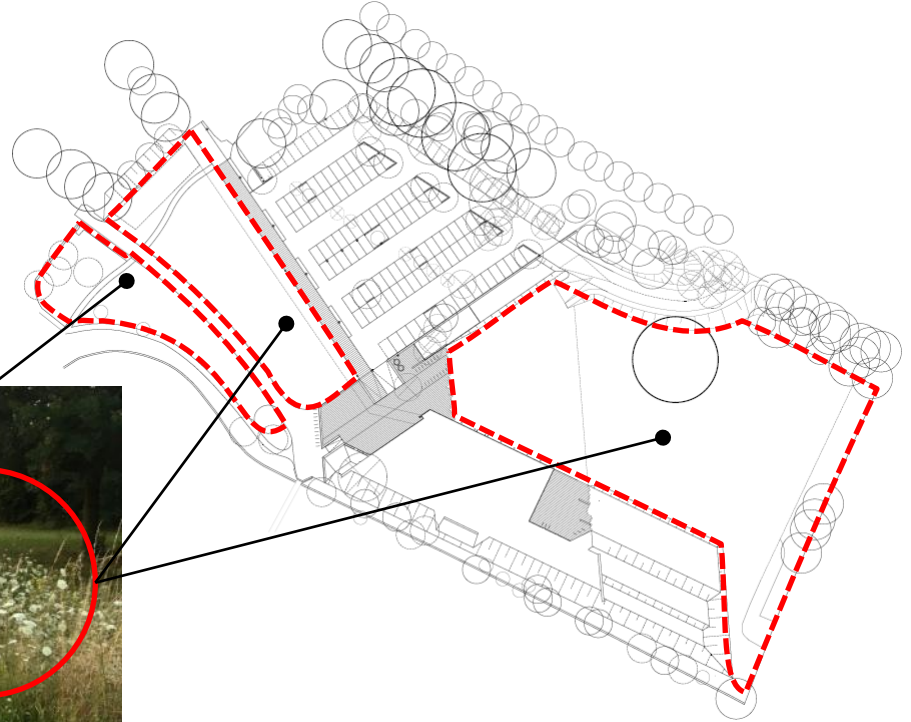

‘Wadi’

- in feite een hol grasveld óp huidige maaiveldniveau
- omringd door iets hogere randen
- tevens trapveldje of ligweide
- overrijdbaar in bijzondere situaties
- leemlaag

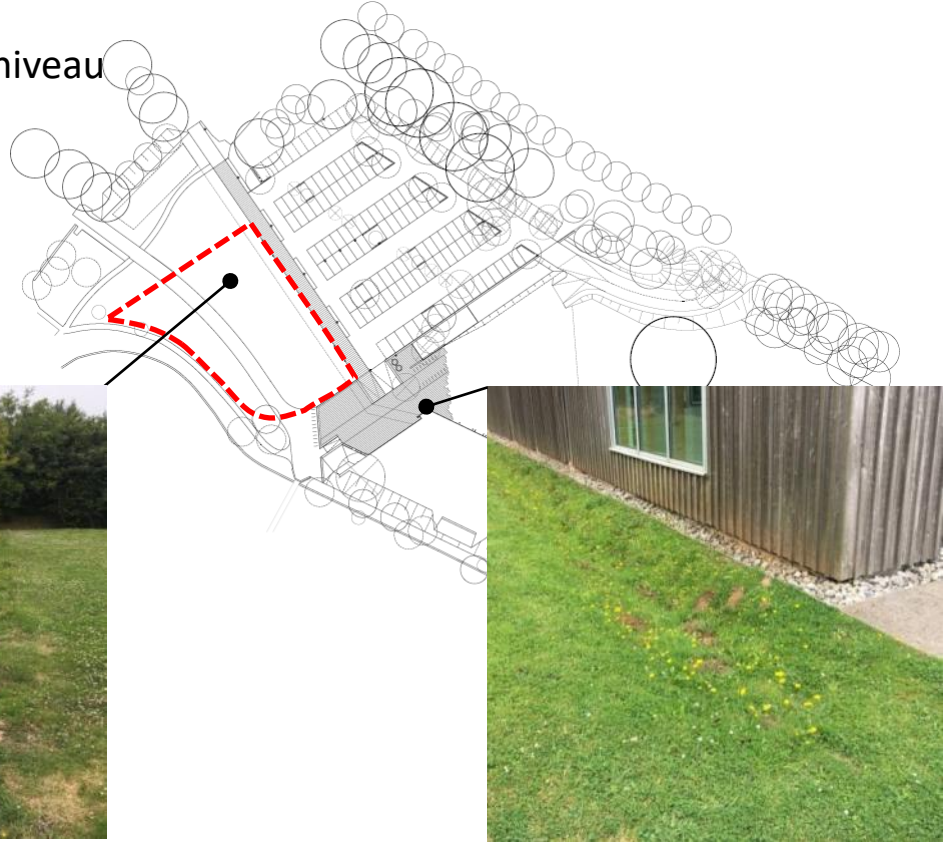


Paden in park langs gracht

- fietspad uitfrezen uit bestaand asfalt, hier en daar aanvullen met (koud) asfalt
- wandelpaden aanvullen, conform bestaande klinkerpaden




Lage geschoren hagen

- verzachting parkeerterrein, sturing van verkeersstromen
- familie van de hagen elders rond de vesting
- robuust, 1 meter breed, 1 meter hoog
- 4 planrijen, 0,40 m afstand in de rij, 0,20 m afstand tussen de rijen
- haagbeuk (*Carpinus betulus*)

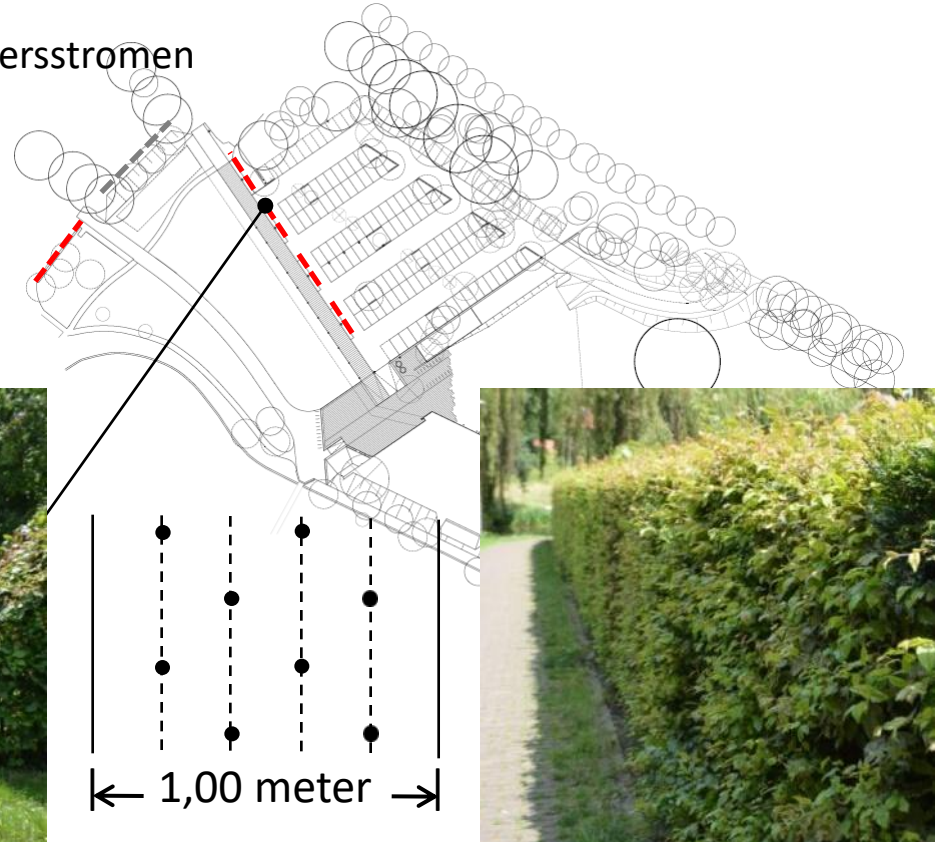


De 'strip' langs de 'keel'

- 'dijkje' met keermuur langs keel
- ruimte voor zitranden en noodzakelijk meubilair
- jeu de boulesbaan
- bloemrijke/kruidenrijke taluds

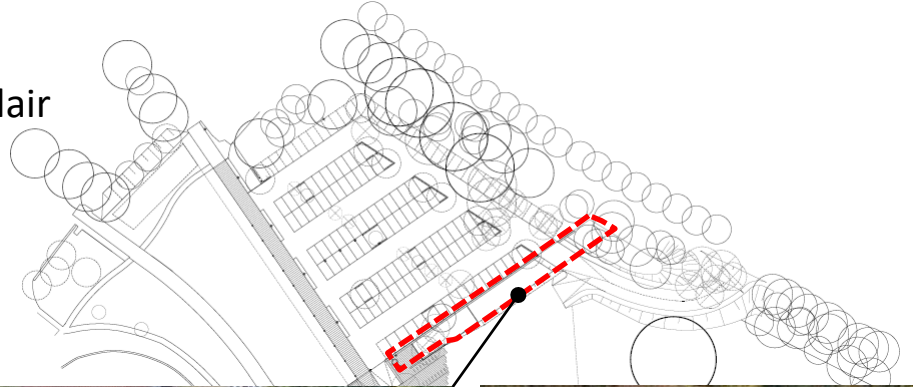


Terras

- helder gekaderde buitenkamer Vidi Reo, zicht op binnenstad
- ruimte voor zitranden en meubilair
- hoogteverschillen (hellingbanen)
- grove gewassen grindtegels of storten in werk
- grindrand langs gebouw
- maatwerk

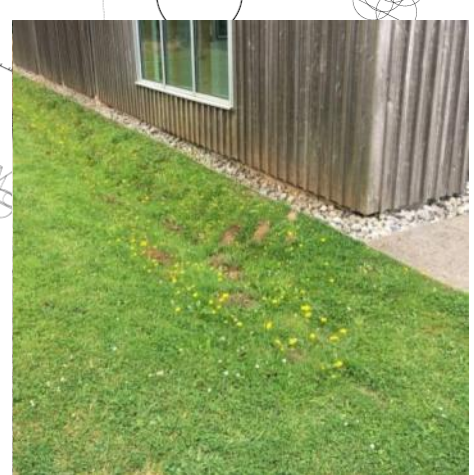


Terras (details)

- in het werk gestort of
- grove gewassen grindtegels 60 x 40 cm, zonder velling, overrijdbaar (gebruikt)
- in rijen haaks op de looper, wildverband binnen de rijen
- grindstrook/-koffer langs gevels gebouw
- verholten lijngoten in lengterichting rijen
- hellingbanen en traptreden van gestort beton met grind

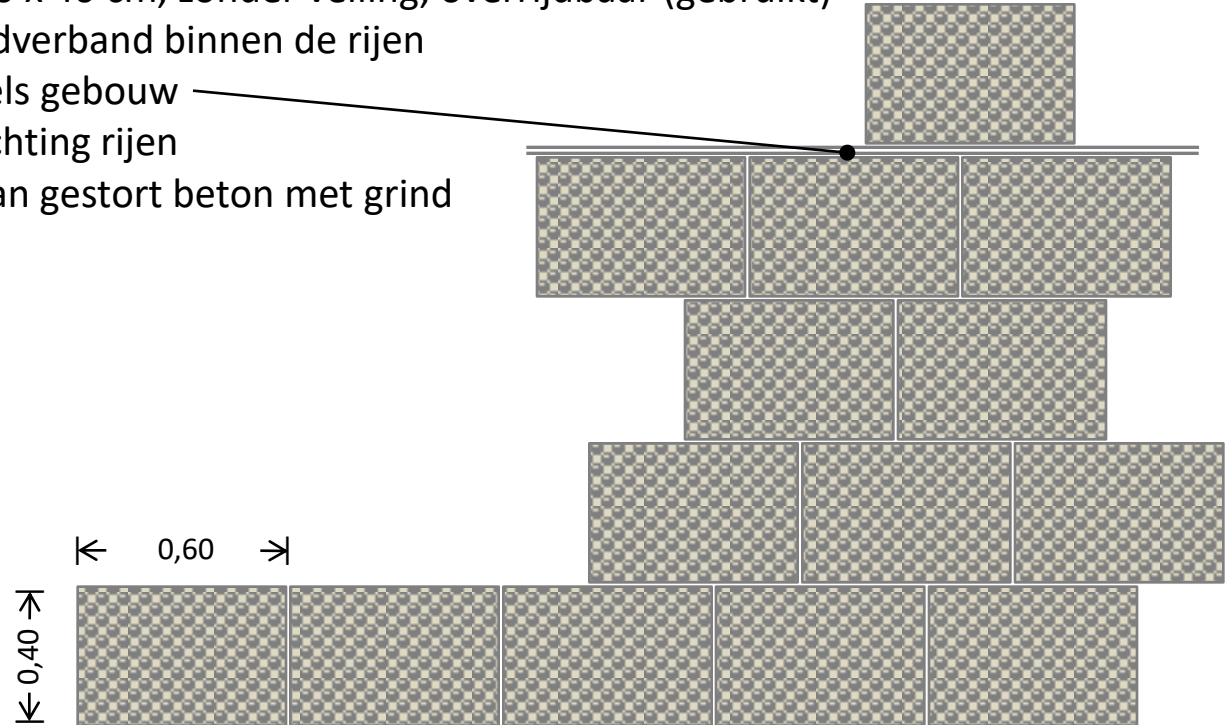


Het 'terreplein'

- ruig gras met bloemen en kruiden ('leegte')
- slechts enkele gemaaide padjes
- ruimte voor struinen en incidentele evenementen
- overloop parkeren van schoon menggranulaat, ook geschikt voor incidentele evenementen

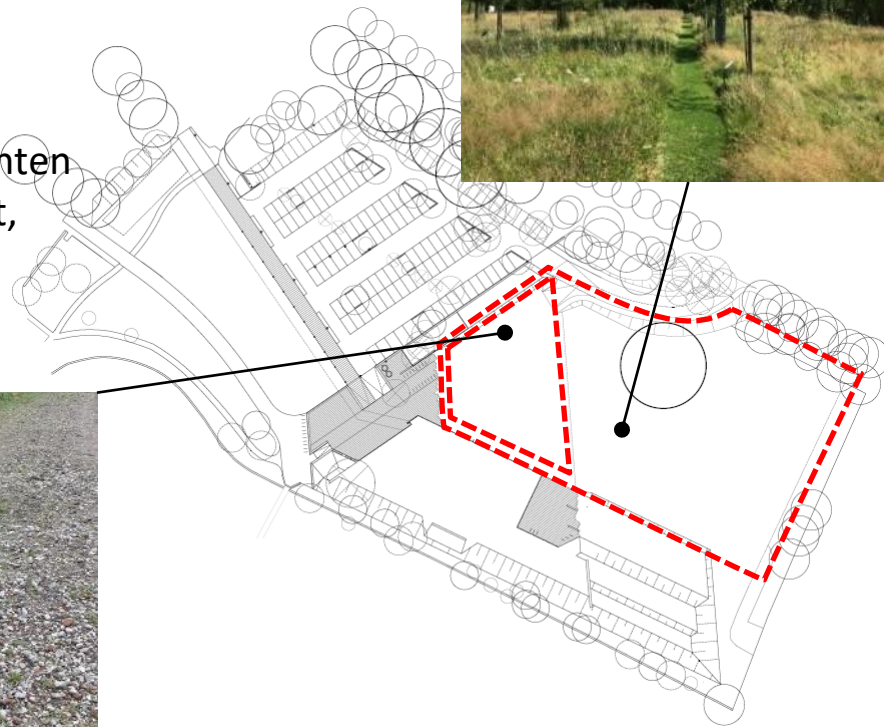


De 'groene zoom'

- markering van de buitenrand van het hoornwerk
- opgaand groen (bomen en struiken)
- loopt over in dijk en in talud langs gebouw
- beplanting op dijk opschonen
- beplanting langs oeverlijn herstellen, zwarte els (*Alnus glutinosa*)

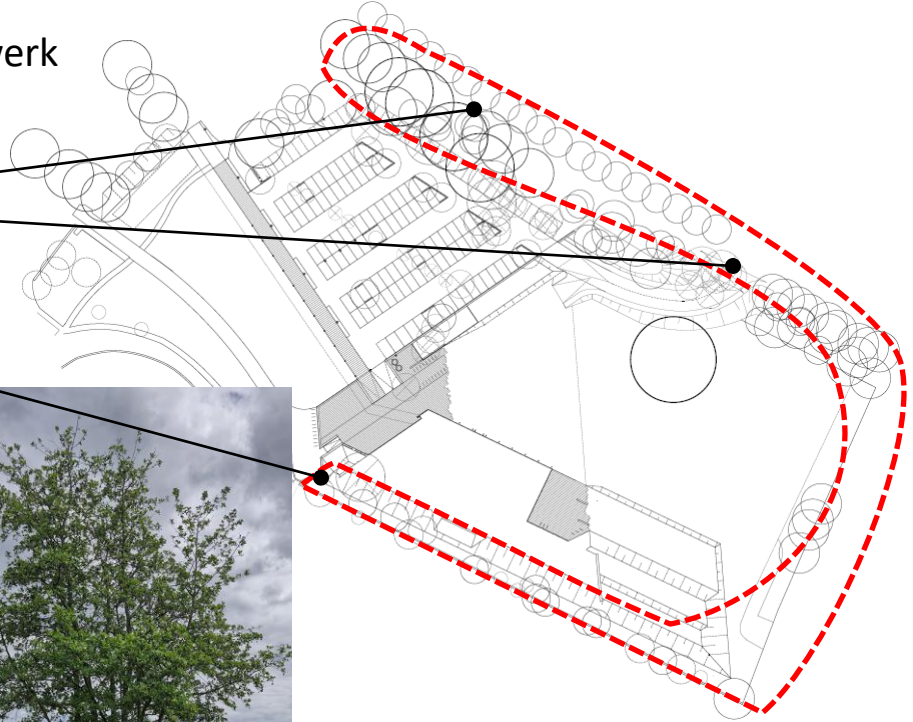


Wal en beschoeiing

- kruidenrijk indien mogelijk (met het oog op gesloten grasmat)
- afbakening terreplein
- verschillende hoogtes
- nieuwe bomen en/of struiken toevoegen, alleen in rand langs gracht
- geen of minimale beschoeiing gracht

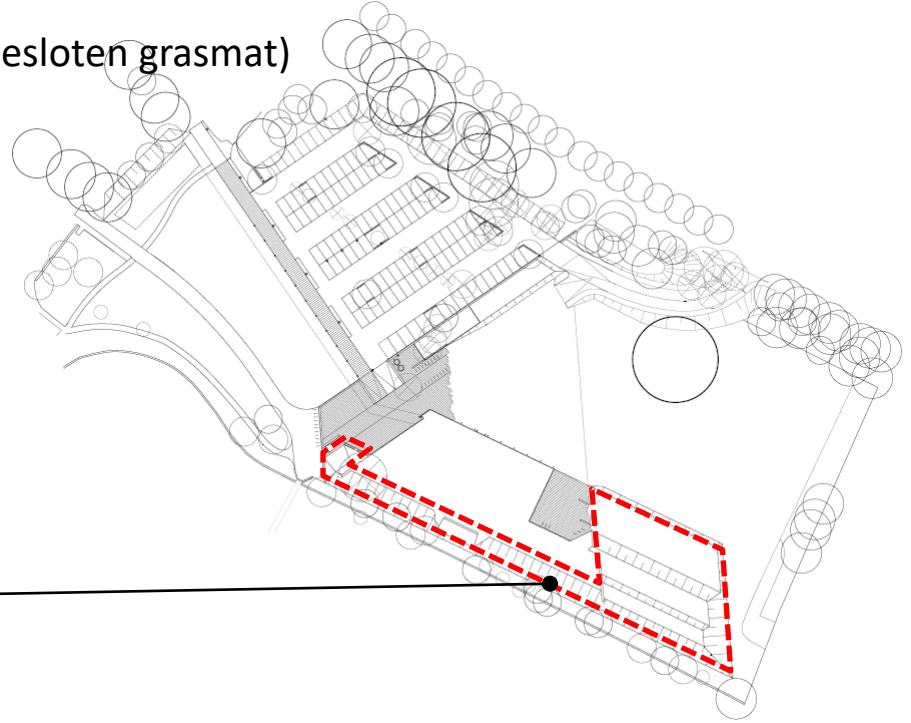


Zitmeubilair

- Grijssen Pure banken (7 stuks)
- 3,0 meter lang, zithoogte: 0,46 m
- poten betongrijs (RAL 7023)

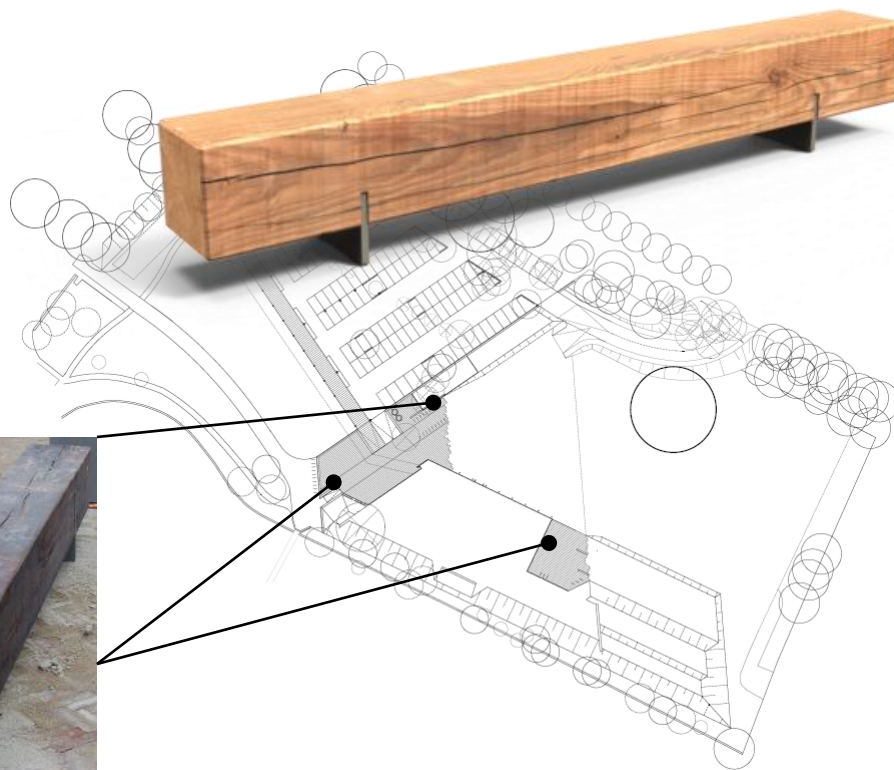


Verlichting

- veilig én vleermuisvriendelijk
- hoge masten in rijen (nog nader uitwerken)
- lage hulpverlichting bij gebouw en terras (afstemmen op architectuur)
- lichtlijn onder looper (zie aldaar)
- lichtkleur nog nader te bepalen

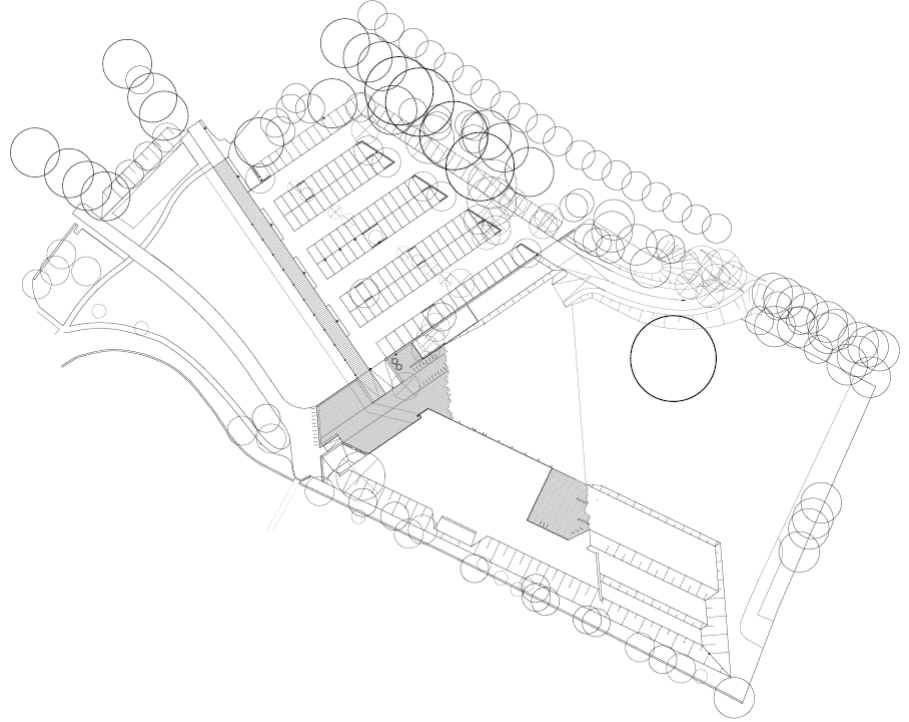


Overige elementen

- fietsenrekken, nog nader uit te werken
- reservering betaalautomaat en laadpalen centraal op het parkeerterrein
- bebording en afvalbakken nader te bepalen
- ondergrondse afvalcontainers nog nader uit te werken

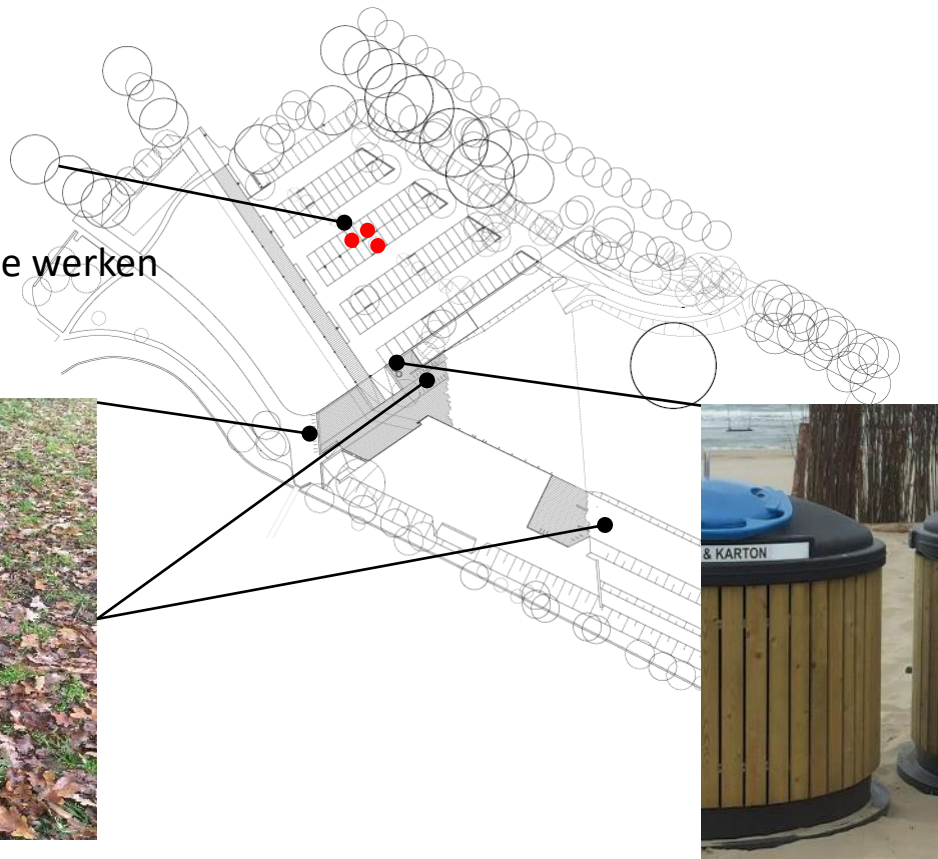

Gevelbeplanting

- klimhortensia (*Hydrangea anomala petiolaris*)
- in grindstrook langs gebouw (ca. 0,40 m breed)

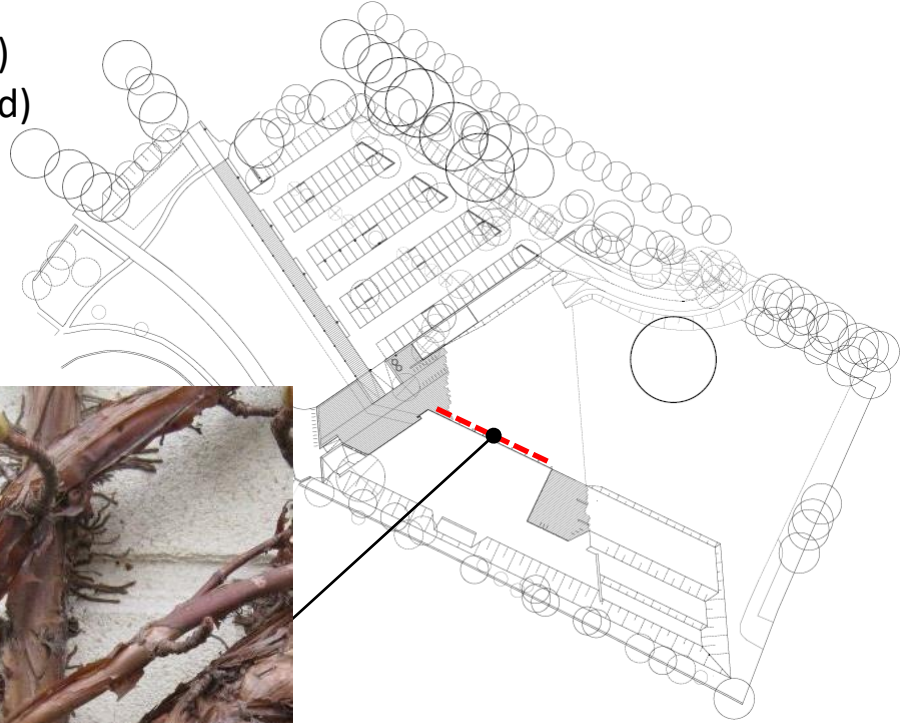

Bijlage

visualisaties architectuur en terreininrichting





